




INFORMACINIS LAPAS

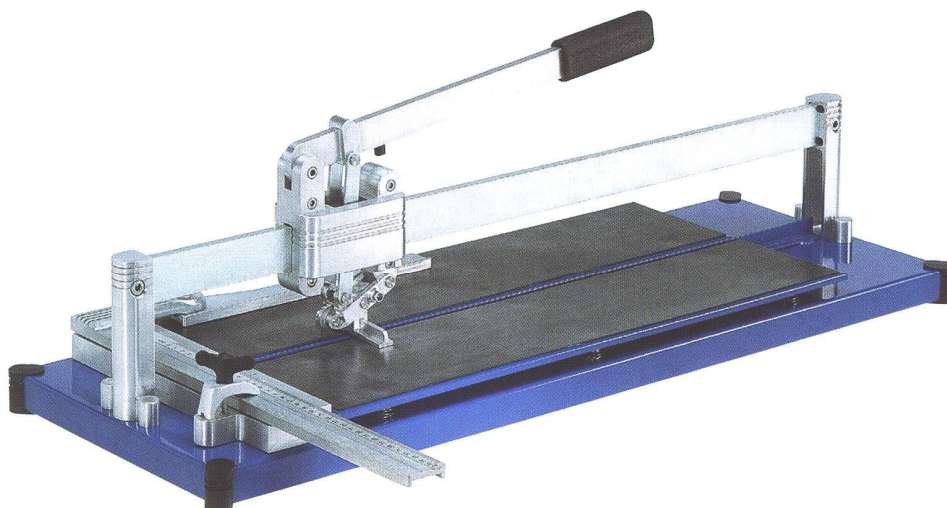


**Top Line**

Tai tikslus prietaisas skirtas naujai plytelių kartai, su nauja sustiprinta laužiamosios jėgos sistema, tvirtas ir ilgaamžis, su daugiavfunkciniu 45°, 90° kampu ir 350 mm skale, iki 16 mm mozaikinėms, sienų ir grindinėms plytelėms, individualiai įpakuotas.

| Užsakymo Nr.    | 10.830.01 | 10.830.02 | 10.830.03 | 10.830.04 | 10.831.02 | 10.832.02 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Svoris          | 13 kg.    | 14.2 kg.  | 15.1 kg.  | 16.9 kg.  | 15 kg.    | 12.8 kg.  |
| Plytelių storis | 16 mm     | 16 mm     | 16 mm     | 16 mm     | 16 mm     | 16 mm     |
| Pjūvio ilgis    | 480 mm    | 630 mm    | 720 mm    | 920 mm    | 630 mm    | 630 mm    |
| HM-ratukas      | Ø22       | Ø22       | Ø22       | Ø22       | Ø22       | Ø22       |
| Kiekis dėžėje   | 1 vnt.    | 1 vnt.    | 1 vnt.    | 1 vnt.    | 1 vnt.    | 1 vnt.    |
| BAR kodas       | 168396    | 168402    | 168693    | 168709    | 176162    | 168402    |


**Pjovimas**

Padedama plytelė ir kampainis nustatomas į pageidaujimą padėtį. Plytelė įrežiama. *Profesionalus patarimas:* plytelę įrežkite tik vieną kartą. Daugkartinis įraižymas gadina plytelę ir pjovimo ratuką.

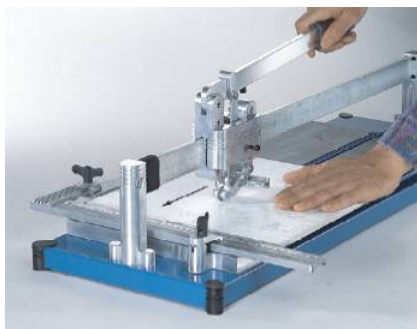


**Laužimas**

Laužtuvas visada turi būti išdėstytas priekinėje dalyje, o plytelė laužiama atitinkamai spaudžiant rankeną. Jei iš pirmo karto nepavyksta atpjauti plytelės, patikrinkite ar jos glazūra gerai įrežta. Netinkamai įrežtos plytelės arba kai jų laužimo linija neatitinka įrežimo linijos centro, nelūžta.

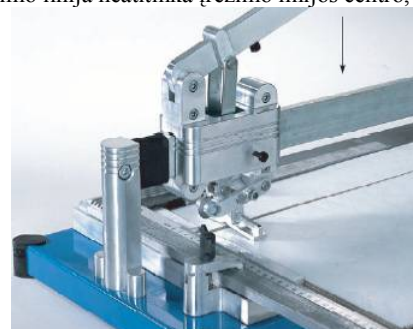

**Nustatymas**

Reikiamų išmatavimų nustatymui, naudokite reguliuojamą kirčio kampainį (turintį mm ir colių (inch) skalę). Įstrižiniams pjūviams reikia: plytelę patalpinti į tarpą, esantį šalia kirtiklio ir nustatyti įstrižinį 45° kampu.

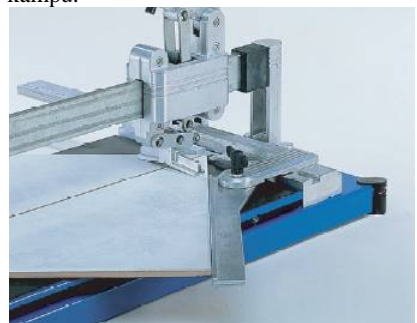

**Įstrižinis kampas (Art.Nr. 10.410.01)**

Pagal užsakymą Top Line gali būti pristatytas ir su specialiu įstrižiniu kampainiu. Jei dirbama su šiuo įstrižiniu kampu, reikia patalpinti plytelę į tarpą, esantį prie kirtiklio.

