

GRUNTO SUTANKINIMO LYGIO MATAVIMO PRIETAISAI

PANAUDOJIMAS

- Kelių tiesimo statybvietėse
- Šaligatvių tiesimo statybvietėse
- Tranšėjose
- Kabelių tiesimo statybvietėse
- Geležinkelių tiesimo statybvietėse
- Kitose statybiniuose objektuose...

PRIVALUMAI

- Greitai gaunamas matavimo rezultatas
- Mažas prietaiso svoris
- Lengva transportuoti
- Taupo Jūsų laiką
- Galima matuoti beveik visose statybvietėse

GAUNAMI MATAVIMO REZULTATAI

- *Data*
- *Laikas*
- *Nusėdimas s [mm]*
- *Nusėdimo greitis v [mm/s]*
- *Dinaminis deformacijos modulis E_{vd} [MN/m²]*

TECHNINIAI DUOMENYS

Apkrovos mechanizmas

Bendras svoris	15,0 kg
Krentančio elemento svoris	10,0 kg
Maksimali smūgio jėga	7,07 kN
Smūgio trukmė	17,0 ± 1,5 ms
Medžiaga	cinkuoto / chromuoto plieno plokštė

Apkrovos plokštė

Diametras	300 mm
Plokštės storis	20,0 mm
Bendras svoris	15,0 kg
Medžiaga	cinkuotas plienas

Elektroninis matavimo prietaisas


Baterija	4 x R6 baterijos
Matmenys	210 x 80 x 25 mm
Bendras svoris	0,4 kg
Suspaudimo matavimo paklaida	nuo 0,1 iki 2 mm ± 0,02 mm
E_{vd} matavimo amplitudė	< 225 MN / m ²
Temperatūros amplitudė	0 – 40 ° C
Matavimo rezultatų atmintis	500 matavimų



*Ne viskas, kas pavaizduota paveiksle, įeina į standartinį komplektą.

DAUGIAU INFORMACIJOS GALIMA RASTI ČIA: http://www.hmp-online.com/en/products/light_drop-weight_tester

Konstrukcija

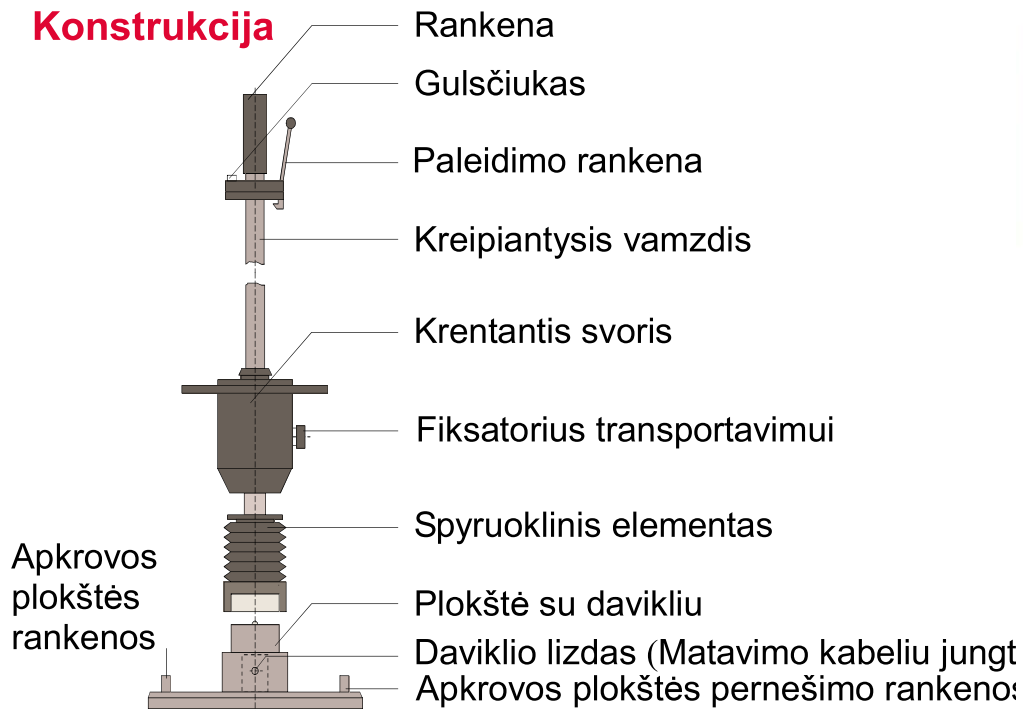

Elektroninis matavimo prietaisas HMP LFG-SD